



Dimensioni

Oltre (mm)	Fino a (mm)	Rotoli		Bobine		
		Ø interno (mm)	Peso	Ø interno (mm)	Altezza (mm)	Spessore
4 compreso	13	Da 500 a 850 (tolleranza -0 / +50)	Da 30 a 120 kg (in relazione alla chiave)	630	270 / 300 / 330	Variabile in funzione del peso richiesto (da 300 a 1000 kg)
		Pesi diversi sono fornibili su richiesta specifica del cliente		Altezze diverse sono fornibili su richiesta specifica del cliente		
						

Tolleranze

Oltre (mm)	Fino a (mm)	Tolleranza rotoli (mm)	Riferimento EN12166:24
	6	+0 / -0,08	C
6	10	+0 / -0,09	C
10	13	+0 / -0,11	C

Tolleranze speciali su richiesta

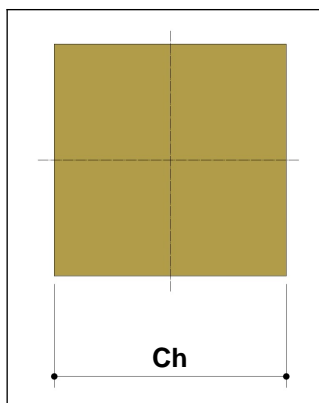

Confezionatura

Il prodotto viene fornito confezionato con regge di plastica.
Eventuali richieste diverse (carta, cellophane, casse) da concordare.