


## Dimensioni e tolleranze

| Oltre (mm) | Fino a (mm) | Tolleranza (mm) | Riferimento EN12164:24 |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 2 compreso | 3           | +0 / -0,04      | A                      |
| 3          | 6           | +0 / -0,05      | A                      |
| 6          | 10          | +0 / -0,06      | A                      |
| 10         | 18          | +0 / -0,07      | A                      |
| 18         | 30          | +0 / -0,08      | A                      |
| 30         | 50          | +0 / -0,16      | A                      |
| 50         | 80          | +0 / -0,19      | A                      |

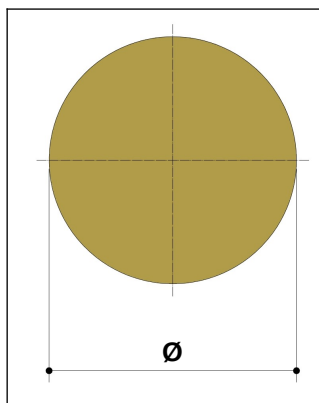

**Tolleranze speciali (EN 12164 Classe B) su richiesta**

## Lunghezze (produzione standard 3025 ± 25 mm)

| Oltre (mm)  | Fino a (mm) | Minima (mm) | Massima (mm) | Note                                                                                             |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 compreso  | 10 escluso  | 3000 ± 25   | 4000 ± 25    | Da 3000 a 4000 mm con passo di 50 mm ± 25 mm                                                     |
| 10 compreso | 15 escluso  | 3000 ± 25   | 5000 ± 25    | Da 3000 a 5000 mm con passo di 50 mm ± 25 mm                                                     |
| 15 compreso | 40          | 3000 ± 25   | 5000 ± 25    | Da 3000 a 4000 mm con passo di 50 mm ± 25 mm<br>Oltre i 4000 mm unica misura possibile 5000 ± 25 |
| 40          | 80          | 3000 ± 25   | 4500 ± 25    | Da 3000 a 4500 mm con passo di 50 mm ± 25 mm                                                     |

**Lunghezze diverse sono fornibili su richiesta specifica del cliente**

## Estremità barre




| Oltre (mm)  | Fino a (mm) |                                    |
|-------------|-------------|------------------------------------|
| 2 compreso  | 4 escluso   | Punta e smusso come da disegno (1) |
| 4 compreso  | 15 escluso  | Punta e smusso come da disegno (2) |
| 15 compreso | 80          | Punta e smusso come da disegno (3) |

## Rettilinearità

| Oltre (mm)  | Fino a (mm) | Freccia (mm) | Riferimento EN12164:24 |
|-------------|-------------|--------------|------------------------|
| 10 compreso | 50          | 1 x L        | Table 16               |
| 50          | 80          | 1 x L        | /                      |

**L = lunghezza barra in m**

**Su richiesta prodotti fornibili con estremità diverse**

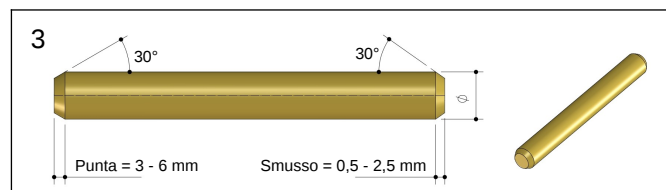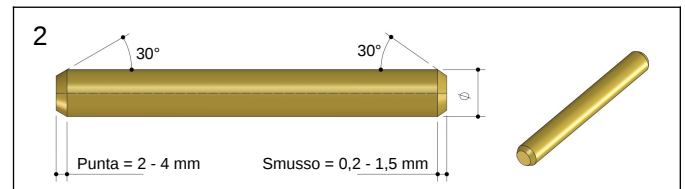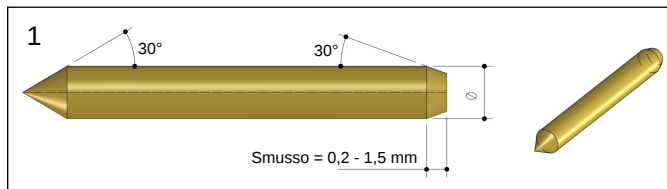

## Confezionatura

Il prodotto viene confezionato in fasci da 1000 kg legati con regge metalliche con carta cannetata ove previsto. Eventuali richieste diverse (casce o altri pesi) da concordare.